

1. pielikums

Līgumam Nr. CVK/05-2018, 16.03.2018.

Atklāts konkurss “2018.gada 6.oktobra Saeimas vēlēšanu aplokšņu izgatavošana un piegāde”


1.1. Apdrukātas 13.Saeimas vēlēšanu aploksnes

Tirāža	1 300 000 (viens miljons trīs simti tūkstoši)
Izmērs	123 mm x 155 mm (±1mm)
Papīrs	īpatnējais svars: ne mazāks kā 70 g/m ² (±2 g/m ²) biezums: (ISO 534) (92 – 104)mm baltums: (CIE <i>Whitness</i>) 146 - 167% necaurspīdīgums: (ISO 2471) 86 –95% TCF tips: (<i>Total Chlore Free</i>) – Hloru nesaturošs (<i>Piemēram Multi Fine 70</i>)
Drukšanas tehnika	Fleksogrāfija vai ofsettehnika
Aploksnes ārpusē apdruka	aploksnes priekšpusē apdruka sarkanā krāsā (PANTONE 1805 U) abās pusēs apakšmalā (15mm josla) 20% sarkanās krāsas (PANTONE 1805 U) rastrā.
Aploksnes iekšpusē apdruka	Pārklājums, kas nodrošina aploksnes saturu konfidencialitāti. Krāsa – melna.
Aploksnes aizdare	Pašlīmējošās aploksnes – aizdarei izmanto līmi, kas uzklāta uz vienas no aizdares malām, līmes kārtiņu aizsargā ar viegli noplēšamu silikonizētu lentu. <i>Lentai jābūt atšķirīgā tonī no aploksnes.</i> Līmes slānim ir jāizslēdz iespēju pielipt balsošanas biļetenam. Aploksnes aizdares veidam jānodrošina, lai aploksni nebūtu iespējams atkārtoti atvērt un aizvērt. To nodrošina ar speciālu perforētu līniju zem aizdares vietas, vai ar īpaši stipru līmi. Līme nedrīkst būt toksiska un bīstama cilvēka veselībai.
Noplēšamā līnija	15mm no apakšmalas perforētā līnija un pusloka izcirtums (skat. Vēlēšanu aploksnes grafisko attēlu)
Saņemšanas veids no pasūtītāja	Elektronisks fails, sagatavots MacOS vidē <i>Macromedia Freehand 8</i> vai <i>MX</i> formātā
Saņemšana no izgatavotāja	Iepakojumā pa 500 un 1000 gabaliem. Piegāde pasūtītāja norādītajā laikā un vietā Rīgā.
Izpildes laiks	1 300 000 gabali - 2018.gada 20.augusts

1.attēls 13.Saeimas vēlēšanu aploksnis, priekšpuse



2.attēls 13.Saeimas vēlēšanu aplokšnes, aizmugure

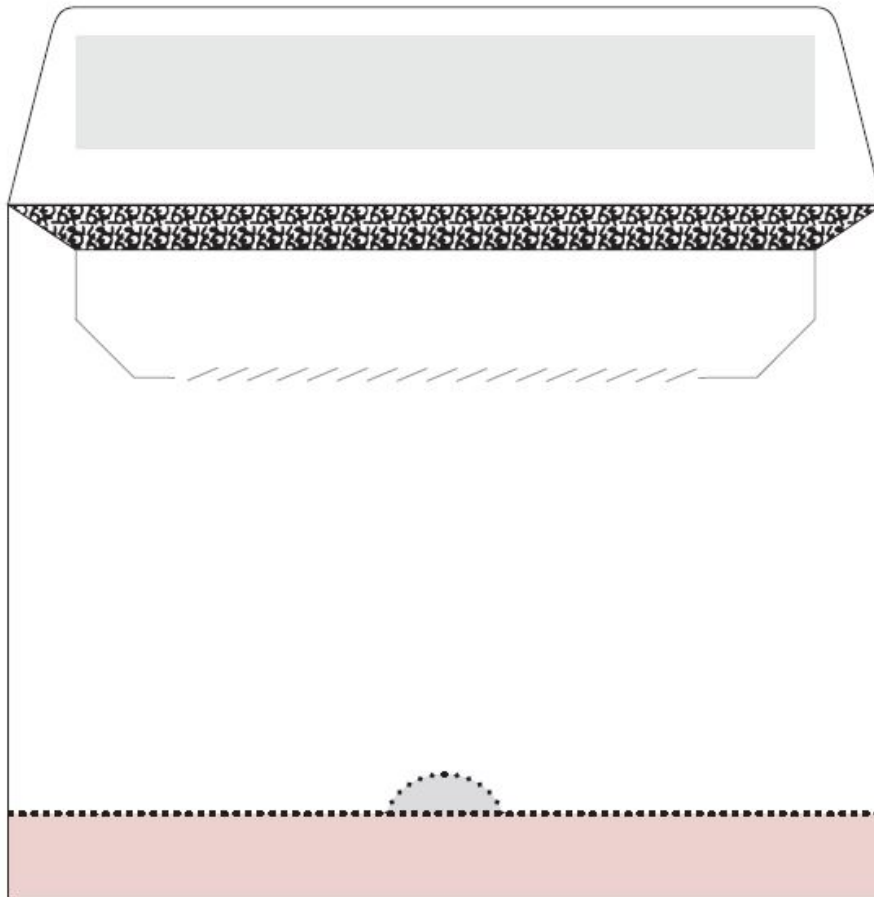

1.2. Reģistrācijas aploksne

Tirāža	30 000 (trīsdesmit tūkstoši)
Izmērs	E5 156 mm x 220 mm (±1mm)
Papīrs	īpatnējais svars: ne mazāks kā 80 g/m ² (±2 g/m ²) biezums: (ISO 534) (92 – 104)mm baltums: (CIE <i>Whitness</i>) 152 - 167% necaurspīdīgums: (ISO 2471) 86 –95% TCF tips: (<i>Total Chlore Free</i>) – Hloru nesaturošs (<i>Piemēram Multi Fine 70</i>)
Drukas tehnika	Fleksogrāfija vai ofsettehnika
Aploksnes ārpusē apdruka	Aploksnes priekšpusē apdruka melnā krāsā (Pantone Black U) .
Aploksnes aizdare	Pašlīmējošās aploksnes – aizdarei izmanto līmi, kas uzklāta uz vienas no aizdares malām, līmes kārtiņu aizsargā ar viegli noplēšamu silikonizētu lentu. Līme nedrīkst būt toksiska un bīstama cilvēka veselībai.
Saņemšanas veids no pasūtītāja	Elektronisks fails, sagatavots MacOS vidē <i>Macromedia Freehand 8</i> vai <i>MX</i> formatā
Saņemšana no izgatavotāja Iepakojums	Piegāde pasūtītāja norādītajā laikā un vietā Rīgā, iepakojumā pa 1000 gabaliem.
Izpildes laiks	2018. gada 10.septembris

REĢISTRĀCIJAS APLOKSNE

Veletāja vārds (vārdi)

Veletāja uzvārds

Reģistrācijas aploknes numurs